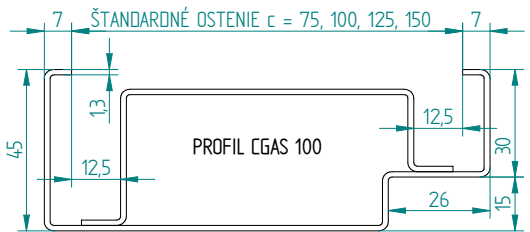
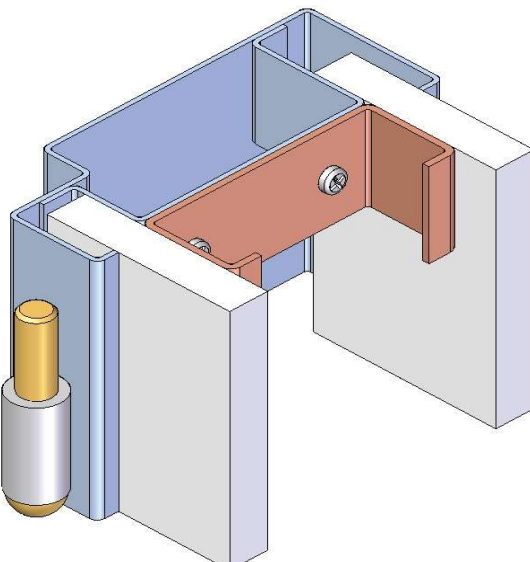
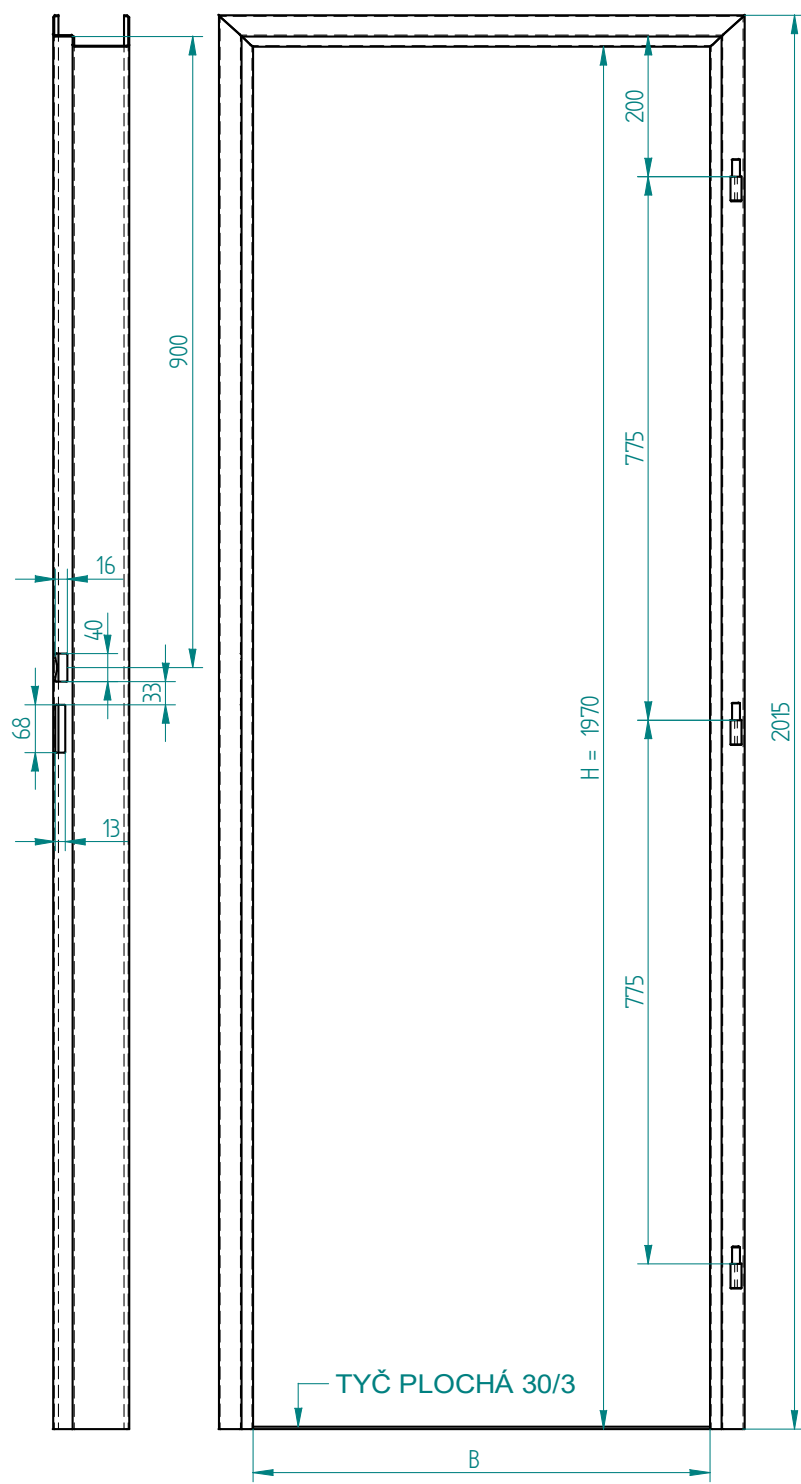


	KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. 821 04 BRATISLAVA Galvaniho 6 Prevádzka Bernolákovo Senecká cesta 142	Oceľové zárubne CGAS 1970 pre sadrokartón - hranaté	KL-8	
VYHOTOVENIE: Bez tesnenia, s nulovým presahom do podlahy POUŽITIE: Pre zabudovanie (priskrutkovanie) do sadrokartónových priečok - suchá montáž ZÁVESY: 3 ks - pevné - prizvarované, typ OZ 30 CERTIFIKÁCIA: Všetky typorozmery sú vyrábané v súlade s STN 74 6501 a sú schválené certifikačným orgánom LIGNOTESTING a.s. POPIS: Zárubňa je vyrobená z oceľového plechu akostnej triedy DC 01 (11 321), alebo DC 03 podľa EN 10130-91. Prahovú spojku tvorí tyč plochá 30/3. Zárubňa je určená pre otočné dvere s poldrážkou, 1(2) - krídlové. Povrch.úprava - zákl. syntetický náter MODIFIKÁCIE: neštandardné rozmery - svetlá šírka a výška, počet a poloha závesov, povrch. úprava - prášková vypaľovacia farba odtieň RAL				
TYP DVERÍ	ZÁKLADNÉ ROZMERY			
	Svetlé rozmery zárubne		Rozmery staveb.otvoru	
	Šírka B	Výška H	ostenie c doska SDK	
	(mm)	(mm)	(mm) (mm)	
	600	1970	štandardné ostenia : 75, 100, 125, 150	jednotná hrúbka sadrokartónových dosiek : 12,5 mm
	700	1970		
	800	1970		
	900	1970		
	1000	1970		
	1100	1970		
JEDNOKRÍDLOVÉ	1250	1970		
DVOJKR.	1450	1970		
	1600	1970		
				
				
				
VYSVETLIVKY: H - svetlá výška zárubne B - svetlá šírka zárubne c - šírka ústia profilu zárubne (ostenie) L - ľavá (závesy na ľavej strane) P - pravá (závesy na pravej strane)				
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY : - zárubňa profil CGAS, šírka ostenia (SDK priečka) 100 mm - svetlá šírka 600 mm, svetlá výška 1970 mm - otáčavosť - poloha pántov na pravej strane pri pohľade na čelo zárubne CGAS 100/600/1970 - P				